

ポリエチレン被覆

<代表的な被覆構成 (JIS G3469準拠)>

P1H仕様 (接着型)



1. エポキシプライマー
2. 接着剤
3. ポリエチレン

P2S仕様 (粘着型)



1. 粘着剤
2. 被覆用ポリエチレン
3. 密着防止剤
4. 包装用ポリエチレン


<製造可能範囲>

工場	外径 (呼び径A)	長さ (m)
君津	400A~1600A	9.0~18.6
光	20A~600A	5.5~12.3


○準拠規格: JIS G 3469
JWWA K 152
WSP 047
DIN 30670

<被覆方法>

Tダイ法 (P1Hの場合)

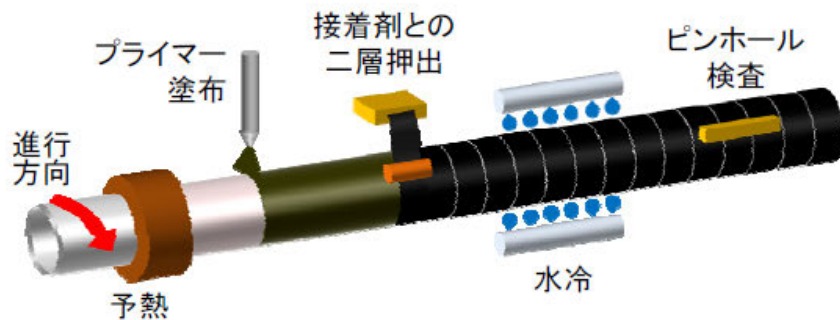

丸ダイ法 (P2Sの場合)

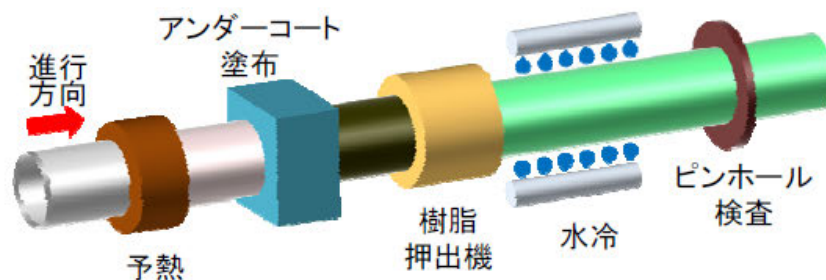

お問い合わせ先: 被覆事業部 国内営業 Tel:03-5858-6012

No. 3G1